



Moravics KAF
Schuel

FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCNSOKSÁG
1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. / ☎ 459-2300
info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu

Tűzmegeelőzési Főosztály

tuzmegelezes@tuzoltosagbp.hu

☎ 459-2460 / fax: 459-2443

Szám: 11091/3/2008.

Tárgy: Szakhatósági állásfoglalás

Hiv.sz.: KA/247/4/2008.

Ü.i.: Czeba János tű. alezredes

Tel.: 459-2461

E-mail: czebaj@tuzoltosagbp.hu

*Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
Közlekedési Alágazatok Főosztálya*

Budapest

Komócsy u. 17-19.

1141

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Budapest, XIV. Komócsy utca 17-19.	
Dátum:	2008 MARE 17. Munkaidő: db esemény: db
Érkeztető szám:
Iktatószám:	247/17/2008

Tisztelt Hatóság!

Értesítem, hogy a Bp. 4. sz. metróvonal I. szakasz Fővám tér, Vámház krt. felszíni rendezéséhez kapcsolódó közlekedési létesítmények (útépítés, tűzoltási felvonulási területek kialakítása, trolibusz felső vezetékek, tűzcsapok elhelyezése, stb.) építési ügyével kapcsolatban a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzmegeelőzési Főosztályához küldött megkeresését és a mellékelt tervdokumentációt megvizsgáltam.

A többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 12. §-a, a 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a 15/2000. (XI. 16.) KÖVIM rendelet értelmében az **útépítési és forgalomtechnikai engedély** megadásához tűzvédelmi szempontból

hozzájárulok az alábbi kikötésekkel:

- 1.) A Fővám tér metróállomás felszíni építményének engedélyezési eljárásához készített felszíni alaprajzokon jelölve lettek az állomás és a meglévő középmagas épületek tűzoltási és felvonulási területei, amelyek az útépítéssel is érintettek. Az engedélyezési eljárás és a kivitelezés során figyelembe kell venni az abban jelölt és meghatározott paramétereket.
- 2.) A tűzoltási-, felvonulási területeken és útvonalakon elhelyezett pollerek, oszlopok eltávolíthatóak, mozgathatóak legyenek, a pontos kialakítását, mozgathatóságát kiviteli tervek elkészítése előtt egyeztetni kell a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzmegeelőzési Főosztályal. A tűzoltási-, felvonulási út és terület paramétereit a következő gépjármű adatoknak megfelelően kell kialakítani:
szélesség: 3,2 m
hosszúság: 12 m
magasság: 3,9 m
összsúly: 44.000 kg
tengelynyomás: 12.000 kg

fordulási sugár: 15 m
 letalpalási szélesség: 7,2 m
 letalpalási nyomóerő: 44 talpánként
 működési magasság: 51,5 m
 működési szélesség a gépjármű középvonalától: 21,5 m

- 3.) A tűzoltási-, felvonulási területeken és útvonalakon székeket, asztalokat, utcabútorokat betervezni és elhelyezni nem szabad.
- 4.) A tűzoltási-, felvonulási területen gépjárműparkolót elhelyezni nem lehet. Ezeken a területeken a gépjárművek parkolását közlekedési táblával kell tiltani.
- 5.) Az új tűzcsapok föld feletti kivitelűek legyenek és a védendő építményektől a megközelítési útvonalon mérten 100 méternél távolabb elhelyezni nem lehet. A pontos elhelyezést, kialakítást a kiviteli tervek elkészítése előtt egyeztetni kell – igazolható módon – a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzmegelőzési Főosztályával.


I n d o k o l á s :

- ad 1.) Tervdokumentáció nem tartalmaz adatokat a tűzoltóság beavatkozási feltételeinek biztosításáról, a tűzoltási-, felvonulási területek kialakításáról, azok megközelítési lehetőségeiről. E paraméterek már más eljárások során egyeztetve lettek, de mivel ezen eljárás is részét képezi a metróépítéshez kapcsolódó engedélyezési eljárásoknak indokoltnak tartottam kikötésként szerepeltetni a már korábban meghatározott paraméterek figyelembevételét.
- ad 2-3.) A módosított 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. számú melléklet I/4. fejezete és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon lévő tűzoltógépjárművek paraméterei szerint lett előírva.
- ad 4.) A módosított 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. számú melléklet I/4. fejezet 2.1.7. szakasza szerint, valamint a parkolni tilos táblákat azért kell elhelyezni, hogy a parkolás a helyszínen ténylegesen tiltva legyen.
- ad 5.) A 26/2005. (V. 28.) BM rendelettel módosított 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet hatályba léptetett OTSZ 49. § (3), (5) és (6) bekezdése szerint.

Kérem, hogy jelen szakhatósági állásfoglalásomat a kiadásra kerülő határozatba belefoglalni, annak 1 példányát - *iktatószámunk feltüntetésével* – a FTP. Tűzmegelőzési Főosztály részére megküldeni szíveskedjék.

Budapest, 2008. március 3.

Tisztelettel:

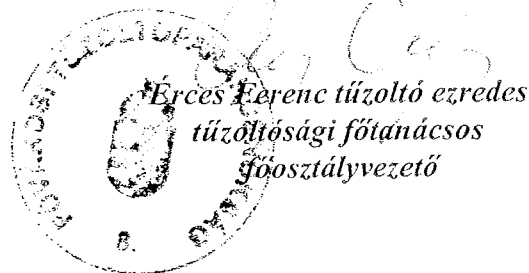



Nemzeti
Közlekedési
Hatóság

Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Ügyiratszám: KU/VF/350/3/2008.
Ügyintéző neve: Kovács Ildikó
Elérhetősége: 474-1714

(B)

Kovács Ildikó

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek Igazgatósága
H-1066 Budapest, Teréz krt. 62. Pf. 30.
Telefon: +36 1 474 1734 Fax: +36 1 312 6614 Internet: www.nkh.gov.hu

2008. JÚN. 23.

Ügyiratszám: KA/247/4/2008

Tárgy: Bp. 4. sz. metróvonal I. szakasz K1A
Fővám tér, Vámház körút felszíni
rendezéséhez kapcsolódó közlekedési
létesítmények építési engedély kérelme.

Szakhatósági hozzájárulás.

Hiv. sz.: KA/247/4/2008.

Melléklet: 1 pld. tervdokumentáció

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
Közlekedési Alágazatok Főosztálya

Budapest,

Komócsy u. 17-19.
1141

T. Ágoston
06.25.2008

Hivatkozással a fent megjelölt útépitési engedélyezési eljárásban 2008. február 14-én kelt. KA/247/4/2008. számú megkeresésére, a tárgyi felszíni létesítmények építéshatósági engedélyezéséhez a

vasúti szakhatósági hozzájárulást megadom,

az alábbi kikötéssel:

A villamosvágányok, peronok, és más kapcsolódó létesítmények, műtárgyak méreteire, elhelyezkedésére és kialakítására vonatkozóan a vágányépítési tervek a mérvadóak.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen külön fellebbezésnek helye nincs, jogorvoslat az ügyben eljáró hatóság által kiadandó határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolható.

Indokolás

A fenti ügyben szakhatósági állásfoglalásomat a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar – Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló (módosított) 89/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott szakhatóságként és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (röviden Ket.) 44. és 45. §-ai figyelembe vételével adtam meg.

A szakhatósági állásfoglalás kialakításánál az alábbi dokumentációkat vizsgáltam meg:

- szakhatósági állásfoglalást kérő levél engedélyezési terv mellékletei:
 - Fővám tér, Tsz. 50.06.025/2: Útépítés M04 2007/10/27, és Forgalomtechnika M05 2007/10/19,
 - Vámház körút, Tsz. 50.06.025/3: Útépítés és Forgalomtechnika egyaránt M03 2007/06/15;
- Tervező FŐMTERV Zrt. 2008. május 14-én kelt, 13/734/2008. számú levele;
- FŐMTERV Zrt. -től hiánypótlásként bekért engedélyezési tervek:
 - Fővám tér 47, 49-es, valamint 2-es viszonylatok – út-vasút-forgalomtechnika egyesített helyszínrajzai,
 - Vámház körút Tsz.: 50.06.025/3: Vasútépítés és Felsővezeték egyaránt M03 2007/06/15.

A fellebbezés lehetőségéről és módjáról a Ket. 45. § (2) bekezdése rendelkezik.


Az állásfoglalás megadásához küldött tervdokumentációt mellékelten visszaküldöm.

Budapest. 2008. június 13.

Bíró József igazgató nevében és megbízásából:

Sáriné Ivány Éva s.k.
osztályvezető

A kiadmány hitelül:


(Döbreiné)
2008. 06.18.



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Levelünk száma: 5049/2006. MSZF
11/2007. Mérn. O.

Ügyintézőnk: Gajdóczy Andrea
Telefon: 45-54-368
Telefax: 45-54-110

Szervezeti egységünk neve, címe:
Mérnöki Osztály
Engedélyezési Csoport
1426 Budapest 72 Pf. 114.

Levelük kelte és száma: 2007 JAN 29

Ügyintézőjük:
Telefon: 3459-550

Fővárosi Közlekedési Felügyelet

1061 Budapest, Andrásy út 8.

Tárgy: Budapest, 4. sz. metróvonal I. szakasz. felszíni engedélyezési terve.

Szabadság-híd, Fővám tér, Vámház körút, Kálvin tér, Múzeum krt.

Útépítés, új gyalgátkelőhely áthelyezés, vasúthatósági létesítés és
vasúti építmény megszüntetés

Tervszám: 50.06.025/1-5

Tisztelt Címzett!

Megkeresésükre az alábbiakat hozzuk szíves tudomásukra.

Fővám tér

A Fővám téri állomás csatornázás létesítési engedélyezési tervét FŐMTERV Rt. benyújtotta Társaságunkhoz. A tervre a befogadói nyilatkozatunkat az 1860/2006. MSZF., 999/2006. Mérn.O. számú, 2006. április 24-én kelt levelünkben megadtuk.

A tervben, valamint a befogadói nyilatkozatunkban foglaltak megvalósulása esetén az útépítéssel valamint az új gyalgátkelőhelyek kijelölésével kapcsolatban nem teszünk észrevételt.



alvin tér

A Kálvin téri állomás csatornázás létesítési engedélyezési tervét FŐMTERV Rt. szintén benyújtotta Társaságunkhoz. A tervre a befogadói nyilatkozatunkat az 1805/2006. MSZF., 998/2006. Mérn.O. számú, 2006. április 24-én kelt levelünkben megadtuk.

A tervben, valamint a befogadói nyilatkozatunkban foglaltak megvalósulása esetén az útépítéssel valamint az új gyalogátkelőhelyek kijelölésével kapcsolatban nem teszünk észrevételt.

Szabadság híd

A Szabadság híd átépítésével kapcsolatban nem teszünk észrevételt. Jelezzük azonban, hogy a hídon létesülő csatornázási létesítményeket (víznyelők, váltó víztelenítők, stb...) Társaságunk nem veszi át tulajdonba és nem üzemelteti.

Vámház krt., Múzeum krt.

A Vámház krt., Múzeum krt. útépítésével kapcsolatban Hálózati Főosztályunk a 2890-2864/1/2006. Hál. főo. számú, 2006. május 19-i keltű levelében a közműnyilatkozatot megadta.

Amennyiben a tervezett útépítési és vágányépítési munkálatok bármely formában érintik a meglévő csatornahálózatot, illetve új csatornázási létesítmények építésére kerül sor, úgy azok kiviteli terveit be kell nyújtani Társaságunkhoz.

Felhívjuk a figyelmüket az alábbiakra:

Az útépítési munkák által érintett rendeltetésszerű használatra alkalmatlan fedlapokat megmunkált felfekvési-felületű, billenésmentes öntöttvas aknalededésre kell átépíteni.

A víznyelőaknákra a Társaságunk által elfogadott és alkalmazott típusú víznyelő öntvényeket kell beépíteni. A víznyelőrács a keretben „eltulajdonítás elleni” rögzítéssel rendelkezzen. Átadás - átvételre és üzembe helyezésre csak ilyen típusú víznyelők kerülhetnek.

Az aknaledéseket és víznyelőrácsokat úgy kell beépíteni, hogy azok a beépítés helyén az útpályával egy síkot képezzenek (víznyelőknél 3-5 mm-es összefolyási lejtéssel) és a megengedett tűrészhatár (0, ill. -1 cm) értéket nem lépik túl. A kivitelezőnek 5 éves garanciát kell vállalnia a kivitelezésre.

Körszelvényű aknára csak körszelvényű szintbehelyező elem, és körszelvényű fedlapkeret építhető rá.



beépítési megoldások a következők lehetnek:

- a; Önszintező, teleszkópos peremes fedlapkeret, hengerelt aszfaltba építve.
- b; Önszintező, peremes csőszoknyás fedlapkeret, hengerelt aszfaltba építve.
- c; Hagyományos fedlapkeret, előre gyártott vasbeton gallérba építve.
- d; Hagyományos fedlapkeret, nagyszilárdságú elemekkel szintbehelyezve, vasalt betongallérba lehorgonyozva.

Az a; és b; megoldásokhoz a forgalmazók, a c; és d; megoldásokhoz a forgalmazók és Társaságunk technológiai (építési) útmutatót biztosít.

Az alkalmazott öntvényeknek, elemeknek és technológiának meg kell felelni az MSZ EN 124-es szabvány D-400-as osztály előírásainak, valamint a 3/2003 (I. 25) BM-GKM-KVVM együttes rendelet követelményeinek.

A fedlapokon – a kötelező jelöléseken túl – szerepelni kell a fővárosi címernek és a "Fővárosi Csatornázási Művek Zrt." feliratnak is.

A felhasznált öntvényeknek, szintbehelyező elemeknek és technológiának – az erre kijelölt vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezet által kiállított – Építőipari Műszaki Engedéllyel vagy Megfelelőségi Tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.

A szállító köteles kiállítani a Megfelelőségi Nyilatkozatot, a terméket pedig el kell látni Megfelelőségi Jelöléssel (adattáblával). A Megfelelőségi Nyilatkozat megléte az üzembe helyezés (átvétel) feltétele.

Körszelvényű aknára csak körszelvényű szintbehelyező elemek és körszelvényű fedlapkeret építhető be. (Kivéve a kockakő burkolatú útfelületet.)

Betervezni illetve beépíteni Ø 600 mm-es aknaledést és 320 x 320 mm-es vagy 480 x 480 mm-es víznyelő elemet lehet a tervező előírásai szerint, lemezgrafitos, vagy gömbgrafitos öntvényből, 130 mm-es keretmagasság és min. 60 mm-es keretfelfékvő perem mellett.

Indokolt esetben (pl.: javítás, szőnyegezés) Ø 500 mm-es fedlapkeret is felhasználható.

A szűkítő peremét meqvésni nem szabad, és a szintbehelyezéshez felbetonozást alkalmazni nem lehet!

Csatorna műtárgy és hálózat építéséhez csak minősített, az előírás követelményeinek megfelelő elemek és anyagok használhatóak.

Műszaki átadás-átvételkor a beépített anyagokra vonatkozó bizonylatokat részünkre át kell adni.

A munkálatok megkezdését Társaságunknak (Hálózati Főosztály, 1087 Budapest, Kerepesi út 21., illetve Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya, Műszaki Ellenőrzési Csoport, 1095 Budapest, Soroksári út 31, tel 47-61-870) be kell jelenteni, hogy kivitelezés közben a szükséges ellenőrzéseket el tudjuk végezni.

A kivitelezés alatt a csatornák zavartalan üzemét biztosítani kell, a felszíni műtárgyakon keresztül üzemelést gátló anyagok (építési törmelék, aszfalt stb.) a csatornába nem kerülhetnek.

A műszaki átadás – átvételi eljáráson műtárgyainknak tisztának kell lenniük, bennük építési



termelék, aszfalt és egyéb anyag nem lehet.

A meglévő csatornázási létesítmények állagában az útépités során bekövetkezett károsodást azonnal be kell jelenteni Társaságunk Központi Ügyeletére (Tel: 45-54-200, 45-54-123, 33-31-314) és helyre kell állítani. Az esetleges káreseményekért Társaságunk minden felelősségeit elhárít.

Károly körút

A benyújtott tervlapok alapján a Károly körút egy szakaszán is lesz útépités és vágányépités. Jelezzük, hogy erre a szakaszra még közmünyilatkozatot sem kértek Társaságunktól.

Fentiek miatt a Károly körúti tervezett út- és vágányépitéssel kapcsolatban nem áll módunkban nyilatkozni.

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2007. január 22.

Fővárosi Ügyosztályi MF
23

Makó
Makó Magdolna
osztályvezető

Mező
Mező Ferenc
csoportvezető

Kapják: Címzett
FŐMTERV Zrt. (1276 Budapest, Pf. 104.)

Melléklet: 1-1 pld levélmásolat





Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Levelünk száma: 2247-1657/1/2008. Hál. Főo.

Ügyintézőnk: Fogarasi Tamás, Morsányi Gábor
Telefon: 4554-287
Telefax: 2102-593

Szervezeti egységünk neve, címe:
Hálózatkarbantartási és Rekonstrukciós Osztály
1081 Budapest, Kerepesi út 21.

Levelük kelte és száma: 23/324/2008.

Ügyintézőjük: Balogh Ágnes/HSz
Telefon: 345-9500
Telefax: 345-9550

Handwritten signature and initials.

FÖMTERV ZRT				
1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	5
2008 APR 08				
1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5
ISZ: 9081				

Handwritten signature.

19 2008.04.08

FÖMTERV Zrt.

1276 Budapest, Pf. 104.

Tárgy: Budapest, 4. sz. metróvonal I. szakasz kapcsolódó felszíni beruházások. Fővám tér, Vámház körút, Kálvin tér, Múzeum körút. Út-, vágány-, műtárgy- és közmű tervezés

Tisztelt Címzett!

Hivatkozással fenti tárgyú megkeresésükre az alábbi nyilatkozatot adjuk:

A tervezett út és vágányépítésekkel kapcsolatban – amennyiben a metróval összefüggő csatornaépítések megvalósulnak- fejlesztési szempontból észrevételt nem teszünk.

Az elmúlt évek során T. Cím részére a tárgyban jelölt munkára vonatkozó közműnyilatkozatainkban leírtakat fenntartjuk.

A tervezett út-, vágány-, műtárgy- és közmű építések szakaszán húzódó közcsatornák állapota megfelelő, rendeltetésszerű üzemelésre alkalmasak.

Az útépítési munkák által érintett rendeltetésszerű használatra alkalmatlan fedlapokat megmunkált felfekvési-felületű, billenésmentes öntöttvas aknalededésre kell átépíteni.

A törött, vagy nem megfelelő állapotú víznyelő öntvények helyett az MSZ EN 124 szabványnak megfelelő öntöttvas anyagú, keretes, az FCSM Zrt. által elfogadott és alkalmazott típusú víznyelő öntvényeket kell beépíteni.

A víznyelőrács a keretben „eltulajdonítás elleni” rögzítéssel rendelkezzen. Átadás - átvételre és üzembe helyezésre csak ilyen típusú víznyelők kerülhetnek.



Az éves, jóváhagyott közterületi munkák listájában szereplő útépitések esetén, amennyiben Társaságunkkal szerződést kötnek, az általunk alkalmatlannak ítélt öntvények cseréjét térítésmentesen biztosítjuk.

Kérjük, hogy szerződéskötés céljából a kivitelező a beépítés előtt legalább két héttel keresse meg Főosztályunkat.

Az aknalededéseket és víznyelőrácsokat úgy kell beépíteni, hogy azok a beépítés helyén az útpályával egy síkot képezzenek (víznyelőknél 3-5 mm-es összefolyási lejtéssel) és a megengedett tűréshatár (+0, ill. -1 cm) értéket nem lépik túl.

A kivitelezőnek öt éves garanciát kell vállalnia a kivitelezésre.

Körszelvényű aknára csak körszelvényű szintbehelyező elem, és körszelvényű fedlapkeret építhető rá.

A beépítési megoldások a következők lehetnek:

- a; Önszintező, teleszkópos peremes fedlapkeret, hengerelt aszfaltba építve.
- b; Önszintező, peremes csőszoknyás fedlapkeret, hengerelt aszfaltba építve.
- c; Hagyományos fedlapkeret, előre gyártott vasbeton gallérba építve.
- d; Hagyományos fedlapkeret, nagyszilárdságú elemekkel szintbehelyezve, vasalt betongallérba lehorgonyozva.

Az a; és b; megoldásokhoz a forgalmazók, a c; és d; megoldásokhoz a forgalmazók és az FCsM Zrt. technológiai (építési) útmutatót biztosít.

Az alkalmazott öntvényeknek, elemeknek és technológiának meg kell felelni az MSZ EN 124-es szabvány D-400-as osztály előírásainak, valamint a 3/2003 (I. 25) BM-GKM-KVVM együttes rendelet követelményeinek.

A fedlapokon – a következő jelöléseken túl – szerepelni kell a fővárosi címernek és a "Fővárosi Csatornázási Művek Zrt." feliratnak is.

A felhasznált öntvényeknek, szintbehelyező elemeknek és technológiának – az erre kijelölt vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezet által kiállított – Építőipari Műszaki Engedéllyel vagy Megfelelőségi Tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.

A szállító köteles kiállítani a Megfelelőségi Nyilatkozatot, a terméket pedig el kell látni Megfelelőségi Jelöléssel (adattáblával).

A Megfelelőségi Nyilatkozat megléte az üzembe helyezés (átvétel) feltétele.

Betervezni illetve beépíteni Ø 600 mm-es aknaledést és 320 x 320 mm-es vagy 480 x 480 mm-es víznyelő elemet lehet a tervező előírásai szerint, lemezgrafitos, vagy gömbgrafitos öntvényből, 130 mm-es keretmagasság és min. 60 mm-es keretfelfekvő perem mellett.

Indokolt esetben (pl.: javítás, szőnyegezés) Ø 500 mm-es fedlapkeret is felhasználható.

A szűkítő peremét megvésni nem szabad, és a szintbehelyezéshez felbetonozást alkalmazni nem lehet!

Csatorna műtárgy és hálózat építéséhez csak minősített, az előírás követelményeinek megfelelő elemek és anyagok használhatóak.

Műszaki átadás-átvételkor a beépített anyagokra vonatkozó bizonylatokat részünkre át kell adni.

A munkálatok megkezdését Társaságunknak (Hálózati Főosztály, 1087 Budapest, Kerepesi út 21., tel: 455-4110, fax: 210-2593 illetve Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya, Műszaki Ellenőrzési Csoport, 1087 Budapest, Kerepesi út 19., tel: 476-1870, fax: 476-1852) be kell jelenteni, hogy kivitelezés közben a szükséges ellenőrzéseket el tudjuk végezni.

A kivitelezés alatt a csatornák zavartalan üzemét biztosítani kell, a felszíni műtárgyakon keresztül üzemelést gátló anyagok (építési törmelék, aszfalt stb.) a csatornába nem kerülhetnek.

A műszaki átadás – átvételi eljáráson műtárgyainknak tisztának kell lenniük, bennük építési törmelék, aszfalt és egyéb anyag nem lehet.


A meglévő csatornázási létesítmények állagában a vágányépítés során bekövetkezett károsodást azonnal be kell jelenteni Társaságunk Központi Ügyeletére (Tel: 4554-200, 4554-123) és helyre kell állítani.

Az esetleges káreseményekért Társaságunk minden felelősséget áthárít.

Felhívjuk t. Cím figyelmét arra, hogy sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárás esetén az ismételt helyszíni vizsgálat költségeit Társaságunk díjszabása szerint leszámoljuk.


Kérjük nyilatkozatunkban foglaltak tudomásulvételét.

Budapest, 2008. április 1.




Szappanos Péter
főosztályvezető

Fővárosi Csatornázási Művelő Zrt.
3



Genser Róbert
osztályvezető

Kapják: címzett, irattár, Mérnöki Csoport



Kétsz. Párucskay Kábel r. l. l. 345-9550

FŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET

Budapest

Andrássy út 8.
1061

FV Zrt.
Mérnökszolgálati osztály
Ügyintéző: Némethné Tóth Veronika
Telefon: 465-2606
Fax: 349-1996
E-mail cím: vera.nemethne@vizmuvek.hu
Iktatószám: 665367 (MSZO-4514/06)

Tárgy: 4. sz. metró I. szakasz felszíni engedélyezési tervei
Szabadság híd, Fővám tér, Vámház körút, Kálvin tér, Múzeum körút
Útépítés, új gyalogátkelőhely áthelyezés, vasúthatósági létesítési és vasúti építmény megszüntetési engedélye

KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Engedélyező Hatóság!

A tárgyi témában kezdeményezett engedélyezési eljárással kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot adjuk:

A tervezett létesítmény megvalósításával összefüggő víznyomócső hálózatunkat érintő munkákat, víznyomócső átépítéseket a FÖMTERV Zrt. – mint tervező cég – egyeztette Társaságunkkal.

Az egyeztetések eredményeként a FÖMTERV Zrt. által Társaságunkhoz megküldött "Közműgenerál tervekben" (Tervszámok: KTENSHKÖZ01R00100060831, 50.06.025/3, 50.06.025/4, 50.06.025/2, 50.06.025/5) szereplő tervezett vízvezetékek nyomvonalát elfogadhatónak tartjuk.

Tekintettel arra, hogy a kiviteli tervszintű terveket (helyenként az engedélyezési terveket sem) jelenleg még nem ismerjük, ezért fenntartjuk a jogot arra, hogy az átépítésre kerülő vezetékek nyomvonala szükség szerint változhat.


A tárgyi létesítmény megvalósításához szükséges engedély kiadásához az előzőekben jelzett "Közműgenerál tervekben" szereplő víznyomócsövek kiviteli tervszintű megépítése mellett hozzájárulunk, melyet kérünk az építési engedélyben rögzíteni.

Kérjük jelen nyilatkozatunk szíves tudomásul vételét.



Budapest, 2007.01.08.

Tisztelettel:

Horváth Gábor
Mérnökszolgálati osztályvezető



Kiss György
Beruházás-tervezési csoportvezető

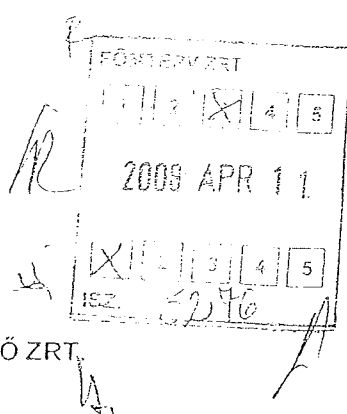

FŐMTERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ZRT.

Budapest
Pf. 104
1276

Fővárosi Vízművek Zrt.
Mérnökszolgálati osztály
Ügyintéző: Némethné Tóth Veronika
Telefon: 465-2606
Fax: 349-1996
E-mailcim: vera.nemethne@vizmuvek.hu
Iktatószám: 104062 (MSZO-634/08)

Tárgy: Budapest, 4. metróvonal I. szakasz kapcsolódó felszíni beruházások
Fővám tér, Vámház körút, Kálvin tér, Múzeum körút, Károly körút
Út-, Vágány-, Műtárgy- és közműtervezés

TÁJÉKOZTATÁS

T. Temcovani Agnes
08.09.14
METZ

Tisztelt Tervezők!

A tárgyi munkával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk:

- a kivitelezés érinti meglévő vízcsőhálózatunkat,
- az érintett területeken hálózatunk fejlesztését nem tervezzük,
- tájékoztatásul közöljük, hogy az alábbiakat:
 - o a meglévő hálózatunk/műtárgyunk átépül az alábbi útszakaszokon:
 - Belgrád rakparton (Szabadság híd – Havas utca között) és Fővám téren – a Fővám téri metróállomás építése miatt a meglévő összes vezetékünk átépítése szükséges (Tervező: FŐMTERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ZRT.),
 - Kálvin téren (a Baross utca vonalában) a meglévő bűjtató műtárgyunk kezelő aknája 2008. 2. félévében átépítésre kerül (Tervező: PEST-TERV KFT.),
 - Múzeum körúton (Astória – Múzeum krt. 39. között) 2008. 2. félévében a meglévő DN 150-DN 200-DN800-DN 1000 vezetéseink átépítését tervezzük (Tervező: PEST-TERV KFT.),
 - Múzeum körúton (Kálvin tér – Múzeum krt. 39. között) a meglévő vezetéseink átépítése szükséges (Tervező: FŐMTERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ZRT.),
 - Astóriánál (Kossuth Lajos utca sarkon) bűjtatóban lévő DN 400 vezetékünk felújítása a bűjtató műtárgyban 48 fm hosszban,
 - o egyéb tervezett munkánk:
 - Károly körút (Astória – Dob utca között) a meglévő DN 150 és DN 800 vezetések átépítése,
 - Astóriánál (Károly krt. – Múzeum krt. között) a meglévő DN 800 (2xDN500) vezetékünk felújítása,
 - Rákóczi úton (Múzeum krt. – Blaha Lujza tér között) DN 200 csőfektetés,
- o a Vámház körúton, a meglévő hálózatunk teljes átépítése már megtörtént,

- o az Üllői út – Baross utca – Névtelen utcában történő munkavégzések esetén továbbra is fenntartjuk a 2007.08.09-én 321590 iktatószámmon, ill a 2008.01.10-én 571483 iktatószámmon kiadott nyilatkozatainkban foglaltakat,


- a kiviteli terv készítése során kérjük fellünettetni a meglévő és a tervezett vízcsőhálózatot, ez ügyben a Mérnökszolgálati Osztály Közműnyilvántartó Csoportját megkeresni szíveskedjenek,
- a kiviteli terv készítése során kérjük az MSZ 7487/2-80 szabványban megadott előírások betartását,
- felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tervezett fatelepítések esetén is kérjük az előzőekben említett szabványban foglalt védőtávolságok betartását,
- a meglévő vízcsövünk fölött lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:
 - o a zöldfelületek szegélyezése max. 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet,
 - o vezetékünk fölé eső zöldfelületekre max. 50-60 cm magasra növő növények ültethetők,
 - o esetleges vízcsőtörés. üzemzavar elhárítás esetén az Fővárosi Vízművek Zrt csak a szegélyfal helyreállítását és a földvisszatöltést vállalja, de a növényzet helyreállítását nem,
- felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízcsövünk fölé pollert, kandelábert, folyókát, víznyelőt stb. telepíteni tilos,
- a tervezéssel érintett területeken a szakági tervekből 1-1 pld. kiviteli tervet kérünk osztályunkra véleményezés, közműnyilatkozat kiadás céljából benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS. A vízvételhez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz (1134. Bp. Váci út 23-27., ügyfélfogadási idő: H-P 8:00-17:00).

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2008.04.07.


Tisztelettel:



 Horváth Gábor
 Mérnökszolgálati osztályvezető



 FŐVÁROSI VÍZMŰVEK
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 SZ 224-001
 Mérnökszolgálati osztály



 Kiss György
 Beruházás-tervezési csoportvezető



20

FŐMTERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ZRT

Budapest
Pf. 104
1276

Fővárosi Vízművek Zrt
Mérnökszolgálati osztály
Ügyintéző: Némethné Tóth Veronika
Telefon: 465-2606
Fax: 349-1996
E-mail cím: vera.nemethne@vizmuvek.hu
Iktatószám: 186365 (MSZO-1165/08)

Tárgy: Budapest 4-es sz. metróvonal I. szakasz

Kapcsolódó felszíni beruházások

Fővám tér, Várház körút, Kálvin tér (Baross utcai és Üllői úti szakasz is), Múzeum körút, Károly körút

Út-, Vágány-, Műtárgy- és közműtervezés

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Tervezők!


A 2008. 01.10-én kelt 571483 iktatószámú, ill. a 2008.04.07-én kelt 104062 iktatószámú levelünkben már jeleztük a beadványukban jelzett Baross utcai (Névtelen u. – Szabó Ervin tér) útszakasszal kapcsolatos tájékoztatásunkat, mely az alábbi:


- a kivitelezés érinti meglévő hálózatunkat,
- a kiviteli terv készítése során kérjük feltüntetni a meglévő vízcsőhálózatot, ez ügyben a Mérnökszolgálati Osztály Közműnyilvántartó Csoportját megkeresni szíveskedjenek,
- az érintett területeken hálózatunk fejlesztését, felújítását nem tervezzük,
- a kiviteli terv készítése során kérjük az MSZ 7487/2-80 szabványban megadott előírások betartását,
- 1 pld útépitési kiviteli tervet kérünk osztályunkra véleményezés, közműnyilatkozat kiadás céljából benyújtani.


Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2008.05.06.

Tisztelettel:


Horváth Gábor
Mérnökszolgálati osztályvezető




Kiss György
Beruházás-tervezési csoportvezető



10. Szabadság hídi
Ágoston
átvezetés

Fővárosi Gázművek Zrt.
hálózatberuházási osztály

Pelléné Paczolai Katalin úrnő
kereskedelmi-marketing igazgató

Budapest, 2007. február 26.

Ikt.szám: K -227/HBO

Ügyintéző: Schnabel György

Telefon: 477-1351

FŐMTERV Zrt.

Budapest
Lövőház u 37.
1024

út tervek

2/2

FŐMTERV ZRT		FÁJT ZRT	
1	2	X	5
2007 MARCH 05			
1	2	3	X
ISZ: 3222			

12

Tárgy: Budapest V - VIII - IX., Szabadság híd, Fővám tér, Vámház krt., Kálvin tér, Múzeum krt. út, járda és gyalogátkelőhely építés, varúti létesítési és megszüntetési engedélyeztetés

Tisztelt Pelléné Paczolay Katalin Úrnő!

Tárgyban írt levelükre és a mellékelt, megküldött tervek alapján ezúton adjuk tájékoztatásunkat.

A tervezett munkák érintik meglévő kisnyomású, középnyomású és nagyközépnomású gázhálózatainkat.

Az érintett gázhálózataink állapota jelenleg megfelelő, átépítését és fejlesztését saját költségünkön nem tervezzük.

Az út és járdaépítéseknél üzemeltetői kikötésünk, hogy vezetékeink takarási viszonyai - 20 cm-nél jobban nem változhatnak, ellenkező esetben a vezetékek kiváltása szükséges az építető terhére.

Az egyes építési helyszínekkel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Szabadság híd

Nincs gázvezetékünk és építését nem is tervezzük.

2. Fővám tér és Vámház krt.

A tér arculatának átépítése miatt át kell telepíteni a meglévő nyomásszabályozó állomást a Fővám tér 3. szám elé, a térnek az útpálya felőli oldalára. Az új nyomásszabályozó földalatti kivitelű, 6/0,03 bar nyomáslépcsőjű, kétágas és

20000 m³/h teljesítményű legyen. A nyomásszabályozó primer vezetéke a Belgrád rakparti DN 400 acél vezetéktől DN 300 acél legyen, a tervezői javaslat szerint a Fővám téren az úttest alá elhelyezve. A secunder kisnyomású vezeték a nyomásszabályozótól a Sóház utcáig DN 600-as méretben, majd innen DN 500-as, a Belgrád rakpart – Havas utca irányába DN 400 acél, a Só utcában és a Molnár utcában dn 160 PE kell építeni. A Vámház krt. páros oldalán dn 315 PE vezeték kell építeni a Kálvin térig, míg a páratlan oldalán a Lónyai utcáig dn 200 PE, illetve a Lónyai utcában dn 200 PE a Gönczi Pál utcáig. A Vámház körút két oldali kisnyomású vezetékét a Lónyai utcánál dn 315 PE vezetékkel férjük összekötni.

Az 1 baros gázvezetékünk kiváltásától a korábban közölteknek megfelelően eltekintünk, amennyiben üzembehelyezésre kerül a VIII., Mária utcai nyomásszabályozó és megvalósul a vezetékösszekötés a Baross utcáig. Ezzel szemben a tervnek tartalmaznia kell a Kálvin tér - Vámház körúti 1 baros vezeték megszüntetését is az úépítési határokon túl (Üllői út – Baross utca sarok, Közraktár utca, Belgrád rakpart).

3. Belgrád rakpart

A Belgrád rakparton (alsó rakpart) DN 400 acél nagyközépnomású vezetékünk üzemel, amelynek egy szakaszát az állomás építése miatt ideiglenesen, illetve véglegesen ki kell váltani.

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem melletti nyomásszabályozónk primer DN 100 acél 6 baros vezetékét a csatornaépítés, a villamospálya áthelyezése és különböző kábelek építése miatt azonos méretben kell átépíteni a támfalon haladó nyomvonalon a DN 400 vezetéktől a nyomásszabályozóig. A nyomásszabályozó secunder DN 300 acél ágát a nyomásszabályozótól a Sóház utcáig az alagút, a tervezett új lift építése miatt kell azonos, dn 315 PE méretben áthelyezni.

4. Kálvin tér

A Kálvin téren a kisnyomású vezetékünket azonos átmérőben ideiglenesen és véglegesen ki kell váltani, valamint a fenti 1 baros vezetékünk megszüntetendő szakaszát az aluljáró és csatornaépítés miatt ki kell emelni.



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

22

Bebesy László úr
komplex közmű irrodavezető

Főmterv Zrt.

Budapest

Lövőház u. 37.

1024

Budapest, 2008. április 10.

Ikt. szám: K-553/HBO

Ügyintéző: Jobbágy Béla

Tel: 477 1565

Fax: 477-1236

Tárgy: Budapest, 4. sz. metróvonal I. szakasz kapcsolódó felszíni beruházások. Fővám tér, Vámház körút, Múzeum körút, Kálvin tér. Út-, műtárgy-, vágány-, és közműtervezés. Nyilatkozat.

Tisztelt Irrodavezető Úr!

Levelükben tájékoztatnak bennünket, hogy a tárgyi terület teljes átépítését tervezik. A megküldött helyszínrajz alapján kérésükre az alábbi nyilatkozatot adjuk.

A tervezési munkálatok érintik a kezelésünkben lévő kis- és középnyomású gázelosztó vezeték hálózatot.


A területen saját forrásból nem kívánunk fejlesztést végezni. Esetleges rekonstrukciós munkálatokról a Kecskeméti u. – Múzeum u. szakaszon és a Múzeum krt.-on, a folyamatban lévő állapotvizsgálatot követően tudunk nyilatkozni.

Idén a Ferenczy I. u. és a Rákóczi út kereszteződésében (Astoria) gázvezeték cserét végzünk.

A keresztező utcákban a gázelosztó vezetékek többsége acél anyagú, ezért csak az úttér ismeretében tudunk nyilatkozni a szükséges kiváltásokról.

Kérjük az elkészült kiviteli tervekkel további egyeztetés céljából osztályunk megkeresését.

Tisztelettel

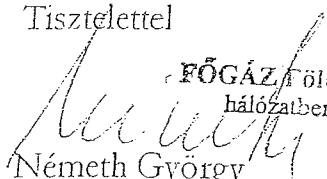
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
hálózatberuházási osztály
1.
Németh György
hálózatberuházási osztályvezető

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1332

Székhely: 1081 Budapest.

Cgsz: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft

FŐMTERV ZRT
2008. MÁRC. 03.
132: 3151

Bebesy László

Főmterv Zrt
1024 Budapest
Lövőház u. 37.
Tel.: 345-9500
Fax: 345-9550

Lenti József
Távközlési osztály

1393 Budapest 62. Pf511
Tel.: 238-2031
Fax: 238-2866
Iktatószám: 3682-1/2007

Tárgy: Budapest, 4. sz. metróvonal I. szakasz kapcsolódó felszíni beruházások Fővám tér, Vámház körút, Kálvin tér, Múzeum körút, ÚT, VÁGÁNY, MŰTÁRGY, és KÖZMŰ TERVEZÉS.

Tisztelt Kovács László Úr!

Az osztályunknak megküldött átnézeti helyszínrajz alapján nyilatkozatunk a következő

- Az érintett területen a Távközlési osztály kezelésében lévő hírközlő kábele halad.
- Hálózatunk részben Matáv alépltményben van fektetve.
- A hálózaton fejlesztési munkát nem tervezünk.
- Hálózatunk védelméről, esetleges kiváltásáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes, és nem minősül közműegyeztetésnek.

Budapest, 2008.02.28.

Üdvözlettel,



Borsukovszky Zoltán
osztályvezető

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
Távközlési osztály
1132 Budapest, Váci út 72-74.
44



Budapesti Dísz- és Közevilágítási Kft.
1033 Budapest, Tisza utca 1-3.

Levelünk jelle BDK Bv-1179/06
Tsz. 50/06/025/1-5

Ugyintézőnk: Stiffler József 235-2515
Ugyintézőjünk: Babus Helga

Címzett: FŐMTERV
FAX: 345-9613

Tárgy: A 4. sz. metro I. szakasz felszíni engedélyezési tervei Szabadság-
hid, Fővám tér, Vamház körút, Kálvin tér, Múzeum krt.
Engedélyezéshez szükséges üzemeltetői hozzájárulás kérése az
útépítési építményre, az új gyalogátkelőhely áthelyezéséhez, a
vasúthatóság létesítési és vasúti építmény megszüntetési
engedélyhez.

Tisztelt Cím!

A jelzett címen és a rajzon megjelölt területen a munkálatok érintik a meglévő közvilágítási berendezéseinket, hálózatunkat.

A BDK Kft. saját hálózaton fejlesztést nem tervez.

Az új közvilágítási hálózat létesítéséről ill. meglévő hálózat kiváltásáról **kiviteli tervet** kell készíteni, melyet 3 péld.-ban jóváhagyásra kell benyújtani.

Az elkészült berendezések vagyoni jogára vonatkozó beruházói szándék tisztázandó.

Amennyiben a építendő berendezés nem a BDK Kft.-nek lesz terítésmentesen átadva, az elbontott BDK tulajdonú hálózat maradványértékeinek megterítéséről megállapodást kell kötni.

A kiviteli tervnek tartalmaznia kell (Budapest főváros területére vonatkozóan)

- A BTFH Közmű Ugyosztály képviselője nyilatkozatát a többlet üzemeltetési költségek viseléséről.
- A Beruházó nyilatkozatát az újonnan létesülő közvilágítási berendezések tulajdonjogáról.
- Külön bontási és létesítési nyomvonalrajzot.
- Külön közműengedélyt.

- Pontos műszaki leírást a közvilágítási berendezések és tartozékok darab szám meghatározásával, gyártó és típus megnevezésével
- Pontos anyagírást, berendezést illetve szerelvény darabszám meghatározással és típusával
- A jelmagyarázatokat és részletes keresztmetszvényeket
- Fénytechnikai számítás figyelembe véve MSZ EN 13201 szabvány ajánlásait is
- Az útkeresztezéseknél a tartalék védőcső, végponti földelés létesítését
- A tárgyi munka csak közműegyeztetett, jóváhagyott kiviteli tervek alapján készíthető el
- További szükséges egyeztetésre szívesen állunk rendelkezésükre

Budapest, 2007.01.18

Tisztelettel




Kírhner Gyula
üzemvezető

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Belvárosi közvilágítási üzem



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.

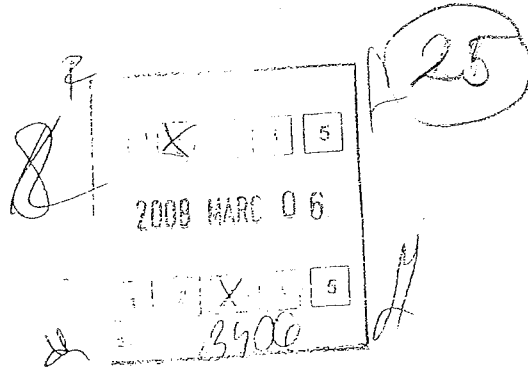

1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
Telefon: 238-4110
Telefax: 238-4323
Számavezető bank:
OTP Bank Rt. 11720001-20203494
Céggjegyzékszám: 01-09-699429
Adószám: 12705616 2-43

Levelünk jele: BDK/598/08.02.26.
Levelük jele: 23/324/2008

Ügyintézőnk: Hódos Jirina (☎238-4202)
Ügyintézőjük: Balogh Ágnes

Címzett : FŐMTERV Zrt.
1024 Budapest, Lövház u. 37.
Levélcím : 1276 Bp., Pf. 104
Tel.:345-95-00, fax : 345-95-50

Tárgy: Bp., 4. sz. metróvonal, I. szakasz kapcsolódó felszíni beruházások.
Fővám tér, Vámház körút, Kálvin tér, Múzeum körút.
Út-, vágány-, műtárgy- és közmű tervezés.
Terv sz. : 91.07.037, 11.07.188, 11.07.181
Üzemeltetői közműnyilatkozat kérés - válasz

Tisztelt Cím !

Válaszolva fenti ikt. sz. levelükre tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelzett területen az építési munkálatok érintik a BDK Kft. tulajdonában lévő közvilágítási berendezéseket és hálózatot.

A tervezési feladatukhoz feltett kérdésekre az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Az építési munkák érintik a BDK Kft. tulajdonában lévő berendezéseket (oszlopok és lámpatestek, a BKV Zrt.-vel közös használatú oszlopok), ellátó kábeles hálózatot, valamint 3 db aluljáróban (Fővám tér, Kálvin tér, Astória) lévő közvilágítási, világítási berendezéseket.
2. A hálózatunk egyedi alépítménybe van fektetve, nincs közös tulajdonú alépítmény.
3. A BDK Kft. saját hálózatán fejlesztést nem tervez.
4. A védőcsövek elhelyezéséről (db számát, anyagát, méretét) csak a 4. sz. metróvonal, I. szakasz úttervek ismeretében áll módunkban nyilatkozni. A védőcsöveket a szabvány szerinti mélységben kell elhelyezni.

Tudomásunk szerint a tárgyi szakaszon a meglévő közvilágítási berendezések, a 4. sz. metróvonal beruházása keretében, átépítésre kerülnek. Kérjük, hogy a közvilágítás energiaellátását egyeztessék a BDK Kft. képviselőjével, területi felelőssel (figyelembe véve a területi osztás elvét).

Az átépítésről, hálózat kiváltásáról **kiviteli tervet kell készíteni**, melyet 3 pld.-ban véleményezésre kell benyújtani.

A kiviteli tervnek tartalmaznia kell az alábbi nyilatkozatokat ill. műszaki paramétereket:

- a Beruházó nyilatkozatát az újonnan létesülő közvilágítási berendezés tulajdonjogáról.
- a BFFH Kommunális Ügyosztály képviselője nyilatkozatát a többlet üzemeltetési költségek viseléséről.
- létesítési és bontási nyomvonal rajzot.
- pontos műszaki leírást a közvilágítási berendezések és tartozékok darab szám meghatározásával, gyártó és típus megnevezéssel. A kiviteli terv készítése előtt a tervezett berendezések típusait és elhelyezését, energia ellátását a BDK Kft. területi felelőssel kérjük egyeztetni.
- pontos anyagkiírást a berendezés ill. szerelvény darab szám meghatározással és típusával.
- a jelmagyarázatokat, részletes keresztmetszvényeket, villamos számításokat (zárlat- és feszültségesés – szükséges keresztmetszet).
- fénytechnikai számítást. figyelembe véve az MSZ EN 13201 szabvány ajánlásait is (úttest, gyalogátkelőhelyek, a meglévő keresztveződésekben is felülvizsgálatot el kell végezni, egyenletesség stb.).
- az út keresztvezéseknél a tartalék védőcső, végponti földelés létesítését, szakasz határok létesítése szükséges.

A tárgyi munka kivitelezése csak közműegyeztetett, jóváhagyott kiviteli tervek alapján végezhető el.

A kivitelezés kezdése előtt, a megmaradó, bontandó közvilágítási berendezésekről a Beruházónak és BDK Kft.-nek megállapodást kell kötni a bontandó vagyonérték pótlásáról.

A tulajdonunkba, vagy üzemeltetésünkbe kerülő hálózatok és berendezések kivitelezésnél a műszaki ellenőrzéssel a társaságunkat kell megbízni.


Továbbá tájékoztatjuk a tisztelt Címet, hogy a tárgyi munkák érintik néhány díszvilágítással rendelkező objektumokat. Ezeknek az átépítését, kiváltását a Dél-budai Közvilágítási Üzem képviselőjével kell egyeztetni!


További szükséges egyeztetésre szívesen állunk rendelkezésükre.

Budapest, 2008. február 29.

Tisztelettel

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3


Horváth Lajos
ügyvezető


Hódos Jirina
területi felelős

Másolatban : Belvárosi Közvilágítási Üzem
Dél-pesti Közvilágítási Üzem
Dél-budai Közvilágítási Üzem



26

H. Szabó

Hálózatiirányítási Igazgatóság
Területi üzemeltetési centrum Budapest
Hálózattechnikai osztály
Cím: 2040 Budaörs, Ady Endre utca 40. Postacím: Budapest 1541
Fax: (23) 448-115

Iktatószám: 660652-3700/2/2007
Ügyintéző: Kugler Józsefné
Telefon: 347-5309
Dátum: 2007.07.05.

FŐMTERV Zrt
1024 Budapest
Lövőház utca 24

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Budapest 4.sz. Metró I.szakasz felszíni rendezések.

Tisztelt Cím!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott Budapest, 4.sz. Metró I. szakasz (Vámház krt, Kálvin tér , Fővám tér megnevezésű, 50.06.025 tervszámú terveit megkaptuk.

Megállapítottuk, hogy a tárgyi létesítmény több helyen keresztezi és megközelelti a meglévő földalatti/földfeletti távközlőhálózatunkat.

A kiadott 660652-3700/1/2007 számú közművegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

A nyomvonalkivüztést és a szakfelügyeletet - írásban időpontot egyeztetve - a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal szervezetünkől kell megrendelni.

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

Kiváltás/védelembé helyezés esetén:

A kialakításra kerülő létesítmények és a távközlési kábeleink üzemeltethetősége érdekében kiváltási/biztonságba helyezési tervet kell készíteni!

Kiváltási tervet engedélyünk alapján a COMTEI Kft készíthet.





2007.07.05.

660652-3700 /2

/2007

Kiviteli terv birtokában -vállalkozói szerződés alapján- a távközlési létesítmények kiváltási/védelembe helyezési kivitelezési feladatait a Magyar Telekom Nyrt. Hálózattirányítási Igazgatóság Területi Üzemeltetési centrum Budapest szervezetünk teljes körűen, a meglévő hálózatra való rákötést is beleértve, elvégzi. Ennek érdekében kérjük, hogy a kiváltási/védelembe helyezési munkákat a Magyar Telekom Nyrt. Hálózattirányítási Igazgatóság Területi Üzemeltetési centrum Budapest (2040 Budaörs, Ady Endre utca 40. Postacím: Budapest 1541) szervezetünktől szíveskedjenek megrendelni! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a megrendelő feladata.

A tervezés és kivitelezés során az alábbi előírásokat kell betartani:

Távközlési védelmi, vagy kiváltási tervet a távközlő hálózat tervezésére jogosult szervezet, vagy a tervezői névjegyzékben felvett magántervező készíthet. A Magyar Telekom Nyrt. részére 3 pld. kiviteli tervet kell biztosítani.

A tervezéshez szükséges alapadatokat a Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatási Szervezet Közép-magyarországi szolgáltató központ Támogató és előkészítő osztálya (1073 Budapest, Dob utca 76-78. Tel.: 462-1462, Fax: 462-1465 Postacím: Budapest 1541) tervezői megbízás, és a közműkezelői nyilatkozat benyújtása esetén, adatszolgáltatási díj ellenében ad.

A kiviteli terv költségvetés készítéséhez a tervező nem használhatja a Magyar Telekom Nyrt. hálózatépítési és tervezési egységétél rendszerét és árait.

A közmű, út stb. beruházó által megbízott külső tervező köteles összehívni a tárgybani tervindító, és tervszűri tárgyalást. A tervszűri helyszíne a Magyar Telekom Nyrt. Kábelhálózat tervezési és műszaki nyilvántartási centrum Budapesti fejlesztési osztálya (1073 Budapest, Dob utca 76-78. Tel.: 462-1590, Fax: 462-1585). A tervindítóra és a tervszűrire meg kell hívni a szervezetünkhöz kívül a Kábelhálózat tervezési és műszaki nyilvántartási centrum Budapesti fejlesztési osztályát (Cím: ld. fent) és a Műszaki nyilvántartási osztályát (1073 Budapest, Dob utca 76-78. Tel.: 462-1190, Fax: 462-1195), valamint a Kábelhálózat beruházási centrum Budapesti beruházási osztályát (1073 Budapest, Dob utca 76-78. Tel.: 462-1250, Fax: 462-1275) is. A kiviteli tervet a tervszűri bizottság hagyja jóvá. A tervszűriztetés költségeit a Magyar Telekom Nyrt. kiszámlázza.

A kivitelezés: csak általunk jóváhagyott terv alapján, hatályos építési engedély birtokában, az általunk jóváhagyott szakkivitelező cég végezheti a Magyar Telekom Nyrt. érvényes technológiai utasításainak betartásával. A kivitelezés a Magyar Telekom Nyrt. minőség ellenőrzése mellett folytatható, melyet meg kell rendelni a szervezetünktől. Ennek költségeit a Magyar Telekom Nyrt. kiszámlázza.

Új távközlőhálózat rákötése a meglévő hálózatra (átterhelés) csak az új hálózat műszaki átadás átvételi minősítő vizsgálatát követően történhet. A minősítést szervezetünk: a Magyar Telekom Nyrt. Területi Üzemeltetési centrum Budapest, Hálózatechnikai osztálya végzi. A minősítéshez 3 pld. javított kiviteli terv, 3 pld. geodéziai bemérés, kábelmérési jegyzőkönyvek, beépült anyagok gyári műbizonylatai és leltárváltozási lapok átadása szükséges. A minősítési és adatrögzítési-nyilvántartási eljárás során felmerülő költségeket a Magyar Telekom Nyrt. kiszámlázza.

A kiváltó hálózat rákötését a meglévő hálózathoz (átterhelés) csak a Magyar Telekom Nyrt. Területi Üzemeltetési centrum Hálózatechnikai osztálya szervezetünk végezheti. Az átterhelési-terv készítésének és az átterhelés során elvégzett munkák költségeit a szervezetünk kiszámlázza. Amennyiben a kiváltó hálózat nem csak közterületet érint a beruházó feladata a Magyar Telekom Nyrt. részére az érintett ingatlanra vezetékjog alapítása. A vezetékjog alapításra külön megállapodást kell kötni a Magyar Telekom Nyrt. -vel.

A kiváltó hálózat részére a használatba vételi engedélyt a Magyar Telekom Nyrt. mint tulajdonos, és mint üzemeltető részére kell megkérni.

A megbízónak eljyeznie kell az elkészült hálózat számviteli átadásának módjáról a Magyar Telekom Nyrt. -vel.

Fenti előírásokkal kapcsolatosan információt a mi szervezetünk ad.

A távközlési hálózat kiváltásáig/biztonságba helyezéséig a távközlési hálózattal érintett munkaterületen a kivitelezés nem kezdhető meg!

KTV és egyéb távközlési, vagy informatikai, gyengeáramú vezérléstechnikai kábel./ továbbiakban gyengeáramú kábel /

Alépitmény csövek párhuzamos elhelyezése esetén minimálisan 0,2 m védőtávolság betartását kérjük.

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú alépitmény aknák és szekrények oldalfalainak áttörése, a szekrények aknák belterének igénybevétele csőátvezetések céljából tilos.

A Magyar Telekom Nyrt. aknák gallérjai felett gyengeáramú csövek nem helyezhetők el.

Földalatti erősáramú létesítmény megközelítése és keresztezése távközlési létesítménnyel:

A kivitelezés során, a földalatti távközlési létesítményt megközelítő, valamint keresztező erősáramú létesítmény építésekor fordítsanak fokozott figyelmet a létesítményeink épségére. A megközelítési, valamint a keresztezési távolság a szabványban előírt értéknél kisebb nem lehet. Ezt a távolságot a tervezett erősáramú földkábel és az érintett távközlési létesítmény egymáshoz legközelebb eső része között kell mérni.

Felhívjuk a tervező és a kivitelező figyelmét arra, hogy a fent említett szabványban előírt esetekben az érintett távközlési létesítmény védelméről gondoskodni kell.

Általános előírások:

Távközlési létesítmény keresztezése és megközelítése esetén a Magyar Telekom Nyrt. hálózatának és egyéb hálózati elemeinek védelméről az MSZ 7487-2/1980, MSZ 7487-3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1989, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200/6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 számú szabványokban, a 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM rendelet 5. § (2) bekezdése alapján kiadott 9004/1982. KPM-IpM együttes közleményben, és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

A távközlő kábel feletti jelölő szeleget egy új, legkevesebb 2 m hosszúságú darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.

A távközlő-létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül: csak kézi földmunka végezhető.

Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.

Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belüire kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt. létesítményt.

A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis számcséméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. nyomvonal töréspontjainak helyét, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítmény helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.

A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.

Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.

A Területi Üzemeltetési centrum Budapest, Hálózatechnikai osztályát (2040 Budaörs, Ady Endre utca 40. Tel.: [23] 448-270, Fax: [23] 448-115 Postacím: Budapest 1541)) mint Magyar Telekom Nyrt. szervezetet a következő alkalmak esetén kell megkeresni:

Tervezési irányelvek és alapadatok megadása/pontosítása érdekében.

Munkaterület-átadásra meg kell hívni.

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú, föld alatti létesítmény fedlapját kinyitni, valamint a föld alatti létesítménybe lemenni és/vagy ott munkát végezni csak a szervezet tudtával és közreműködésével, előzetes bejelentés és szakfelügyelet melletti szabad





2007.07.05.
660652-3700 /2
/2007

A Magyar Telekom Nyrt. -t érintő munkaterület létesítményekre részletes átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni e szervezet számára, amelynek föld alatti létesítmény építése esetén nyitárkosnak kell lenni. Ezen az eljárásnál kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.

A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell a közműegyeztetési jegyzőkönyveket és közműkezelői nyilatkozatokat is a bélyegzéssel ellátott rajzokkal) a munkaterületen kell tartani.

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. -nek a Főügyelet zöldszáján: 06-80/23-13-13.

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat 2008.07.05.-ig érvényes!

Budapest, 2007.07.05.

Üdvözlettel:

Szalay József -
osztályvezető





Hálózatiirányítási Igazgatóság
 Területi üzemeltetési centrum Budapest
 Hálózattechnikai osztály
 Cím: 2040 Budaörs, Ady Endre utca 40. Postacím: Budapest 1541
 Fax: (23) 448-115

27.

Munkaírás

Iktatószám: 660652-4056/2/2007
 Ügyintéző: Kugler Józsefné
 Telefon: 347-5309
 Dátum: 2007.07.06.

FŐMTERV Zrt
 1024 Budapest
 Lövőház utca 24

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Budapest 4.sz. V-IX. Fővám tér felszíni rendezések.

Tisztelt Cím!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott Budapest, 4.sz. Metro V-IX.ker. Fővám tér megnevezésű, 50.06.025 tervszámú terveit megkaptuk.

Megállapítottuk, hogy a tárgyi létesítmény több helyen keresztül és megközelíti a meglévő földalatti/földfeletti távközlési hálózatunkat.

A kiadott 660652-4056/1/2007 számú közmegegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

közmegegyeztetési hozzájárulásunkat megadjuk.

Az érintett területen burkolalbontással járó hálózatfejlesztést nem tervezünk.

A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

A nyomvonalkitűzést és a szakfelügyeletet - írásban időpontot egyeztetve - a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal szervezetünktől kell megrendelni.

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

Kiváltás/védelembe helyezés esetén:

A kialakításra kerülő létesítmények és a távközlési kábelaink üzemeltethetősége érdekében kiváltási/biztonságba helyezési tervet kell készíteni!
 Kiváltási tervet engedélyünk alapján a COMTEI Kft készíthet.

Kiviteli terv birtokában -vállalkozói szerződés alapján- a távközlési létesítmények kiváltási/védelembe helyezési kivitelezési feladatait a Magyar Telekom Nyrt. Hálózatirányítási Igazgatóság Területi Üzemeltetési centrum Budapest szervezetünk teljes körűen, a meglévő hálózatra való rákötést is beleértve, elvégzi.

Ennek érdekében kérjük, hogy a kiváltási/védelembe helyezési munkákat a Magyar Telekom Nyrt. Hálózatirányítási Igazgatóság Területi Üzemeltetési centrum Budapest (2040 Budaörs, Ady Endre utca 40. Postacím: Budapest 1541) szervezetünktől szíveskedjenek megrendelni! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a megrendelő feladata.

A tervezés és kivitelezés során az alábbi előírásokat kell betartani:

Távközlési védelmi, vagy kiváltási tervet a távközlő hálózat tervezésére jogosult szervezet, vagy a tervezői névjegyzékben felvett magántervező készítheti. A Magyar Telekom Nyrt. részére 3 pld. kiviteli tervet kell biztosítani.

A tervezéshez szükséges alapadatokat a Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatási Szervezet Közép-magyarországi szolgáltató központ Támogató és előkészítő osztálya (1073 Budapest, Dob utca 76-78. Tel.: 462-1462, Fax: 462-1465 Postacím: Budapest 1541) tervezői megbízás, és a közműkezelői nyilatkozat bemutatása esetén, adatszolgáltatási díj ellenében ad.

A kiviteli terv költségvetés készítéséhez a tervező nem használhatja a Magyar Telekom Nyrt. hálózatépítési és tervezési egységtétel rendszerét és árait.

A közmű, út stb. beruházó által megbízott külső tervező köteles összehívni a tárgybani tervindító, és tervszűri tárgyalást. A tervszűri helyszíne a Magyar Telekom Nyrt. Kábelhálózat tervezési és műszaki nyilvántartási centrum Budapesti fejlesztési osztálya (1073 Budapest, Dob utca 76-78. Tel.: 462-1590, Fax: 462-1585). A tervindítóra és a tervszűrire meg kell hívni a szervezetünkhöz kívül a Kábelhálózat tervezési és műszaki nyilvántartási centrum Budapesti fejlesztési osztályát (Cím: ld. fenti) és a Műszaki nyilvántartási osztályát (1073 Budapest, Dob utca 76-78. Tel.: 462-1190, Fax: 462-1195), valamint a Kábelhálózat beruházási centrum Budapesti beruházási osztályát (1073 Budapest, Dob utca 76-78. Tel.: 462-1250, Fax: 462-1275) is. A kiviteli tervet a tervszűri bizottság hagyja jóvá. A tervszűrités költségeit a Magyar Telekom Nyrt. kiszámlázza.

A kivitelezést csak általunk jóváhagyott terv alapján, hatályos építési engedély birtokában, az általunk jóváhagyott szakkivitelező cég végezheti a Magyar Telekom Nyrt. érvényes technológiai utasításainak betartásával. A kivitelezés a Magyar Telekom Nyrt. minőség ellenőrzése mellett folytatható, melyet meg kell rendelni a szervezetünktől. Ennek költségeit a Magyar Telekom Nyrt. kiszámlázza.

Új távközlőhálózat rákötése a meglévő hálózatra (átterhelés) csak az új hálózat műszaki átadás átvételi minősítő vizsgálatát követően történhet. A minősítést szervezetünk a Magyar Telekom Nyrt. Területi Üzemeltetési centrum Budapest. Hálózattechnikai osztálya végzi. A minősítéshez 3 pld. javított kiviteli terv, 3 pld. geodéziai bemérés, kábelmérési jegyzőkönyvek, beépült anyagok gyári műbizonylatok és leltárváltozási lapok átadása szükséges. A minősítési és adatregisztrációs-nyilvántartási eljárás során felmerülő költségeket a Magyar Telekom Nyrt. kiszámlázza.

A kiváltó hálózat rákötését a meglévő hálózathoz (átterhelés) csak a Magyar Telekom Nyrt. Területi Üzemeltetési centrum Hálózattechnikai osztálya szervezetünk végezheti. Az átterhelési-terv készítésének és az átterhelés során elvégzett munkák költségeit a szervezetünk kiszámlázza. Amennyiben a kiváltó hálózat nem csak közterületet érint a beruházó feladata a Magyar Telekom Nyrt. részére az érintett ingatlanra vezetékjog alapítása. A vezetékjog alapításra külön megállapodást kell kötni a Magyar Telekom Nyrt. -vel.

A kiváltó hálózat részére a használatba vételi engedélyt a Magyar Telekom Nyrt. mint tulajdonos, és mint üzemeltető részére kell megkérni.

A megbízónak egyeztetnie kell az elkészült hálózat számviteli átadásának módjáról a Magyar Telekom Nyrt. -vel.

Fenti előírásokkal kapcsolatosan információt a mi szervezetünk ad.

A távközlési hálózat kiváltásáig/biztonságba helyezéséig a távközlési hálózattal érintett munkaterületen a kivitelezés nem kezdhető meg!

KTV és egyéb távközlési, vagy informatikai, gyengeáramú vezérléstechnikai kábel./ továbbiakban gyengeáramú kábel /

Aléplítmény csövek párhuzamos elhelyezése esetén minimálisan 0,2 m védőtávolság betartását kérjük.
A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú aléplítmény aknák és szekrények oldalfalainak áttörése, a szekrények aknák bellerének igénybevétele csőátvezetések céljából tilos.
A Magyar Telekom Nyrt. aknák gallérijai felett gyengeáramú csövek nem helyezhetők el.

Földalatti erősáramú létesítmény megközelítése és keresztezése távközlési létesítménnyel:

A kivitelezés során, a földalatti távközlési létesítményt megközelítő, valamint keresztező erősáramú létesítmény építéskor fordítsanak fokozott figyelmet a létesítményeink épségére. A megközelítési, valamint a keresztezési távolság a szabványban előírt értéknél kisebb nem lehet. Ezt a távolságot a tervezett erősáramú földkábel és az érintett távközlési létesítmény egymáshoz legközelebb eső része között kell mérni.
Felhívjuk a tervező és a kivitelező figyelmét arra, hogy a fent említett szabványban előírt esetekben az érintett távközlési létesítmény védelméről gondoskodni kell.

Általános előírások:

Távközlési létesítmény keresztezése és megközelítése esetén a Magyar Telekom Nyrt. hálózatának és egyéb hálózati elemeinek védelméről az MSZ 7487-2/1980, MSZ 7487-3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 számú szabványokban, a 4/1981. (III. 11.) KPM-IPM rendelet 5. § (2) bekezdése alapján kiadott 9004/1982. KPM-IPM együttes közleményben, és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

A távközlő kábeli felületi jelző szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszúságú darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.

A távközlő-létesítmények nyomvonalaitól 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.

Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.

Párhuzamos nyomvonallevezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülré kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt. létesítményt.

A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

A nyomvonal kitérésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. nyomvonal töréspontjainak helyét, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítmény helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziás módszerrel.

A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.

Kutatóárok ásására nyomvonalkitérés esetén is szükség van.

A Területi üzemeltetési centrum Budapest, Hálózattechnikai osztályát (2040 Budaörs, Ady Endre utca 40. Tel.: [23] 448-270, Fax: [23] 448-115 Postacím: Budapest 15411) mint Magyar Telekom Nyrt. szervezetet a következő alkalmak esetén kell megkeresni:

Tervezési irányelvek és alapadatok megadása/ponosítása érdekében.

Munkaterület-átadásra meg kell hívni.

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú, föld alatti létesítmény fedlapját kinyitni, valamint a föld alatti létesítménybe lemenni és/vagy ott munkát végezni csak a szervezet tudtával és közreműködésével, előzetes bejelentés és szakfelügyelet mellett szabad

A Magyar Telekom Nyrt. -t érintő munkaterület létesítményeire részletes műszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni e szervezet számára, amelynek föld alatti létesítmény építése esetén nyilvántartásnak kell lenni. Ezen az eljárás során kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.

A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell a közműegyeztetési jegyzőkönyveket és közműkezelői nyilatkozatokat is a bélyegzéssel ellátott rajzokkal) a munkaterületen kell tartani.

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelézni a Magyar Telekom Nyrt. -nak a Főügyelet zöldszámaán: 06-80/23-13-13.

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat 2008.07.06-ig érvényes!

Budapest, 2007.07.06.

Üdvözléssel:

Szalay József
osztályvezető





28

Kezeltető:	4832 / 132 2006
Ügyintéző:	Szörényi Gábor
Teléfono:	2408
Kelt:	2006. 04. 19
Munkatárs:	06
Hiv. szám:	Z/1340/2006
Ügyintézők:	Babos Ágnes
Spektrális:	ASZKFEU

FŐMTERV Rt.
 1024 Budapest, Lövőház u.37.
Babos László
 Irodavezető

Tárgy: közmünyilatkozat

Tisztelt Babos László Úr!

A Bp. 4sz. metróvonal I. szakasz. Kapcsolódó felszíni beruházások KIA szerződés.
 Terv szám: 50.06.025. **ÉRINTI** a BKV ZRT. kábelhálózatát.

Amennyiben a munka tervezésénél, illetve a kivitelezésnél a nyomvonal pontos ismeretére van szükség az M 1:500 léptékű helyszínrajzokat a megrendelő az alábbi címen szerezheti be:

Villamos Üzemigazgatóság
Infrastruktúra Főműmőkség
Áramellátási Szakszolgálat
 1087 Budapest, Szörény u. 3.
 Félfogadás: Hétfő és Szerda 8-12 óra

Nyilatkozatunk tájékoztató jellegű!

Tisztelettel:

[Handwritten signature]
 Kar Zoltán
 Irodavezető

2

FŐMTERV Rt.	
Ért. 2006 APR 19.	
Tervező: Iktatószám: 5-713	Kapja: 17

T. Kocseplesz nr.
 06.04.20.
[Handwritten initials]

invitel

FŐMTERV ZRT FMT ZRT

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2008 MARC 12

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

ISZ: 3745

22

kelte/date 2008 02 29 Hatóság/reference 606/2008

levélke/keltye/ut/date 2008 02 22 levetel-iratoszám/ut/reference

Címzett:

Cím:

FŐMTERV ZRT

Budapest, Lövház u. 37

1024

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

/Kiviteli tervezést megelőző egyeztetés/

Tárgy: Bp, 4 sz. metróvonal I. szakasz-, kapcsolódó felszíni beruházások-Fövám tér, Vámház körút, Kálvin tér, Múzeum krt. Út, vágány, műtárgy és közmű tervezés
Tervszám : 91.07.037, 11.07.188, 11.07.181

További egyeztetés szükségese: -

NOVOTRON Inf. Kft. (Optikai hálózatunk a T-COM alépítményében halad)
Nokia Siemens Networks Trafficom Kft (1089 Budapest. Orczy út 34.)

Tájékoztatjuk ügyfelünket, hogy a PanTel Távközlési Kft. jogutódja 2008. Január 1.-től
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT

A létesítménnyel kapcsolatos nyilatkozat:

Az előzetes egyeztetésre bemutatott terv alapján megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény nyomvonala

ÉRINTI

az Invitel Távközlési Zrt. meglévő és tervezett optikai hálózatát.

Az adatszolgáltatás alapján a kiviteli terveken kérjük feltüntetni Az Invitel távközlési hálózatát. Az elkészített tervdokumentációt 1 példányban kérjük részünkre jóváhagyásra megküldeni. Közműüzemeltetői hozzájárulásunkat, a hálózatunkat tartalmazó tervek egyeztetése után tudjuk megadni. Jóváhagyott kiviteli terv hiányában a tárgyi beruházás nem kezdhető meg.

A terv előzetes egyeztetését igazolom, egyben felhívom a figyelmet, hogy a szakhatósági engedélyt a 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) valamint a 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet (a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről) alapján a Nemzeti Hírközlési Hatóság Budapesti Igazgatóságától, az illetékes Hatóságnak írásban meg kell kérni. (Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 100.) Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy a kiviteli tervek egyeztetését és a kapcsolódó adatszolgáltatást valamint a szakfelügyeletet cégünk költségtérítés ellenében végzi.

A bérelt hálózat adatszolgáltatását az alépítmény tulajdonosától kell megrendelni.

Jelen nyilatkozat kiviteli munka végzésére nem jogosít.


Kmf.

Balogh Ágnes
Balogh Ágnes
Kérelmező részéről

Jacsoné Weber Ilona
Jacsoné Weber Ilona
Invitel Távközlési Zrt. részéről


invitel

Invitel Távközlési Zrt.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.
Adószám: 12069316-2-44
250.



**FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

1081 BUDAPEST, VIII ALFÖLDI U 7
Levélcím: 1439 Bp Postafiók 637
Telefon: 459-6700
Telefax: 210-0572
E-mail: fkfzrt@fkf.hu



Fővárosi Mérnöki Tervező Részvénytársaság

1024 Budapest
Lövőház u. 37.

Hivatkozva tárgyi levelükre, az alábbi nyilatkozatot adjuk.

A tervezett felújítási munkálatok teljes szakaszon érintik a közúti forgalomirányítás alépítményi hálózatát, így kérjük az üzemeltetésünkben lévő, meglévő védőcsövek és egyéb forgalomtechnikai létesítmények megóvását kutatógödrök ásásával, óvatos földmunkával szükség esetén kábelkiváltások megtervezésével. A kedvezőtlen közműhelyzet és a burkolat alatt található egyéb mérnöki létesítmények miatt egyes nyomvonzszakaszok a szabványostól magasabbra is kerülhettek, ezért körültekintő feltárásokkal, a szerviz szakfelügyeletének megfelelő gyakoriságú igénybevitelével szükséges a munkák végzése.

Az érintett munkaterületről be kell szerezni az alépítmény hálózat szabad kapacitását bérelő Siemens TraffiCOM Kft. (1143 Budapest Gizella u. 51-57.) nyilatkozatát is.

A közúti forgalomirányítás védőcsöveinek és egyéb forgalomtechnikai létesítményeinek megóvásával, az érintett kábelek biztonságos működtetési feltételeivel kapcsolatos műszaki egyeztetéseket a "Jelzőlámpa szerviz" Konzorciummal (1143 Budapest Gizella u. 51-57.) folytathatják le.

A kivitelezési munkálatokhoz a munkaterület átadására és visszaadására meg kell hívni főosztályunkon kívül a fenti két céget, valamint a munkálatok idejére az illetékes szerviz szakfelügyeletét biztosítani kell.

Az érintett eszközök megvédését tartalmazó terveket az FKF Rt. Forgalomtechnikai Főosztály forgalomirányítási osztályára (1088 Bp. Szabó Ervin tér 2.) nyújtsák be.

A munkaterület visszavételére akkor kerülhet sor, ha főosztályunk, a forgalomtechnikai szerviz és a szabad kapacitást bérelő Siemens TraffiCOM Kft. egybehangzóan nyilatkozik az alépítmények járhatóságáról. A munkaterület visszavétele előtt üzemeltető szűrőpróbaszerűen át tudatással ellenőrizheti az alépítmény üzemképességét. A detektorok üzemképességét a kivitelezőnek a központra kötési jegyzőkönyvvel kell igazolnia.

A metroépítés a közlekedési infrastruktúrafejlesztés lényeges eleme, alapvetően megváltoztatja a felszíni közlekedés feltételeit is (új csomópontok, forgalomfigyelés P+R rendszerek, stb.), ezért a BFFH Közlekedési Ügyosztállyal történt egyeztetés alapján a forgalomirányítás fejlesztés részeként javasoljuk a Kálvin térről kiindulva a fővárosi központok adatátviteli útját a Metro alagúton keresztül biztosítani úgy, hogy minden Metro állomásnál a felszíni csatlakozást tegyék lehetővé az optikai és a központ telefonkábele részére is.

Kérjük állásfoglalásunk szíves elfogadását. Egyeztetésekkel, együttműködéssel a továbbiakban is állunk szíves rendelkezésükre.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
50.

/:Jenovai Zoltán:/
forgalomtechnikai
főosztályvezető

/:Paróczy János:/
forgalomirányítási
osztályvezető

30.

Budapest, 2006 május 25
Ügveintéző: Ozoli Zoltán
Telefon: 327-7128
Levelünk száma: 48/78/75/202/2006
Tárgy: Budapest 4. sz. metróvonal I. szakasz
KIÁ szerződés
Hivatkozási szám: 22/1210/2006

FŐMTERV Zrt.	
Érk.	2006 JÚN 01.
Tel. az. szám:	841 174
Id. az. szám:	174

SIEMENS


31

Halász Norbert

Fax 345-9550
Főmterv Zrt.

Bebesy László
irodavezető

Budapest, Lövház utca 37.
1024

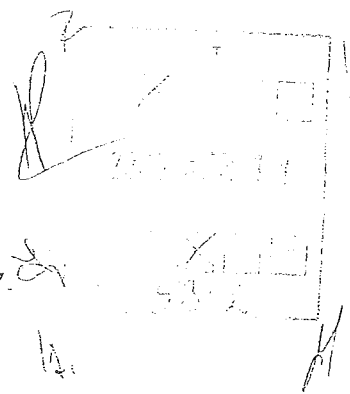

Név
Ágazat
Üzletág

Telefón
Fax
Mobili
E-mail
Internet

Levelük jele
Levelünk jele
Datum

Berón Éva
Ipari megoldások és szolgáltatások
Intelligens közlekedési rendszerek

(1) 471-1814
(1) 252-7459
30/274-7175
Eva.beron@siemens.com
www.siemens.hu

23/ 324/2008
B180/K. 804/08
2008.04.08

Tárgy: Budapest 4. metróvonal I. szakasz kapcsolódó felszíni beruházások
Fővám tér, Vámház körút, Kálvin tér, Múzeum körút, ÚT-, VÁGÁNY-, MŰTÁRGY- és KÖZMŰ tervezés;
közműnyilatkozat

Tisztelt Cím!

A tárgyi tervezési munka, melyben a Budapest, 4-es metróvonal I. szakasz kapcsolódó felszíni beruházások Fővám tér, Vámház körúti, Kálvin téri, Múzeum körúti felújítások út-, vágány-, műtárgy- és közműtervezéshez az alábbi nyilatkozatot adjuk.

A tervezett felújítási munka érinti a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály tulajdonában lévő közúti jelző al- és felépítményi hálózatát, a teljes tervezett, érvényes megvalósulási jelenleg közúti jelző alépítményi hálózatra, melyet T. Főmterv tervezett, ahhoz szükséges dokumentációval a Siemens Zrt. Forgalomtechnikai szerviz nem rendelkezik, ahhoz szükséges alapadatokat a kivitelező Alterra Építőipari kft.-től kell beszerezniük.

A közúti jelző al- és felépítményi hálózatra vonatkozó közműegyeztetést a Budapest, XIV. ker. Hungária krt. 107. alatt lévő Siemens Zrt. Forgalomtechnikai szervizben tudja tervező elvégezni, ügyfélfogadási időben, kedd – szerda - csütörtök 10.00- 12.00 óra között.

A közúti jelző alépítményi hálózat fejlesztésére, felújítására vonatkozóan nyilatkozatot a tulajdonos BFFH Közlekedési Ügyosztály, illetve az üzemeltető Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága ad, a Siemens Zrt. a közúti jelző létesítményeinek szervizelését végzi.

Kérjük fentiek szíves felhasználását.

Üdvözlettel.

Üveges Péter Zoltán

Halász Norbert

Ez a telefax üzenet kizárólag a címzettjének szól, és bizalmas/titkos információt tartalmazhat. Amennyiben illetéktelenül kerül Önhez kérjük, azonnal jelezze a feladónak. Az ilyen információ bármilyen felhasználását a törvény bünteti.

Siemens Zrt.
Ipari megoldások és szolgáltatások
Intelligens közlekedési rendszerek
Ágazatvezetők: Üveges Péter, Halász Norbert

Levelezési cím
Siemens Zrt.
H-1956 Budapest

H-1143 Budapest
Gizella út 51-57.
Tel.: 1 471 1000
Fax: 1 471 1002
www.siemens.hu

Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörűen működő részvénytársaság, bejegyezve a Fővárosi Bíróságnál mint Cégbíróságnál, 01-10-041548 cégjegyzékszám alatt.

Handwritten signature

32

antenna  hungária

Hálózatirányítási osztály

1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33

Antenna Hungária Zrt.
www.afu.hu
Telefon: +36-1-464-2124
Telefax: +36-1-464-2124

Telefax

Címzett: To:	Bebesy László	Feladó From:	Varga László
Vállalat: Company:	FŐMTERV ZRT.	Dátum Date:	2008. március 04.
Fax: Fax no:	345-9550.	Lapok száma ezzel együtt. No. of pages:	
Telefon: Phone no.	345-9586.	Hivatkozási szám nálunk Our ref. no.:	
	Nyilatkozat.	Hivatkozási szám önöknél: Your ref. no.:	


Tárgy: Budapest 4. számú metróvonal I. szakasz kapcsolódó felszíni beruházások. Fővám tér, Vámház krt., Kálvin tér, Múzeum krt., út-, vágány-, műtárgy és közmű terv.
Tsz.: 91.07.037., 11.07.188., 11.07.181.


Tisztelt Bebesy László Úr!


Tájékoztatom hogy a fent nevezett terv, a megküldött dokumentáció alapján, érinti az Antenna Hungária Zrt. (az Antenna Távközlési Zrt. jogutódja) kábelhálózatát és optikai kábelhálózatát. A kábelek T-Com Rt. alépítményben vannak a Ferczy utca Bródy Sándor utca Múzeum krt. mind két oldalán (Bródy S. u. Astoria között, és az Astoria Ferczy u. között) valamint a Kecskeméti utca és a Wesselényi utca torkolatánál. Az Antenna Hungária Zrt. hálózatirányítási osztálya, hozzájárulását adja a terv engedélyeztetéséhez és kivitelezéséhez, a T-Com Rt.-vel történt egyeztetés feltételével és szakfelügyeletünk megrendelésével. Fax: 464-2124.

Az egyeztetés az Antenna Hungária Zrt. vezetékes kábelhálózatára vonatkozik és a T-Com Rt. nyilatkozatával együtt, egy évig érvényes.

Tisztelettel:


Varga László

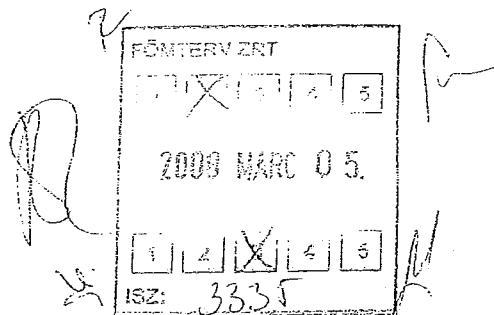

antenna  hungária
ANTENNA HUNGÁRIA
Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.
Hálózatirányítási Osztály
Budapest XI., Petzvál József u. 31-33.
Postacím: 1519 Budapest, Pf. 447.
Telefon: 464-2464
79.

Telefax

Címzett To:	Bebesy László	Feladó From:	Varga László
Vállalat Company:	FŐMTERV ZRT.	Dátum Date:	2008. március 04.
Fax: Fax no:	345-9550.	Lapok száma ezzel együtt No. of pages:	2
Telefon: Phone no:	345-9569.	Hivatkozási szám nálunk Our ref. no.:	
	Nyilatkozat	Hivatkozási szám önöknél Your ref. no.:	

Tárgy: Budapest 4. számú metróvonal I. szakasz kapcsolódó felszíni beruházások. Fővám tér, Vámház krt., Kálvin tér, Múzeum krt., út-, vágány-, műtárgy és köznmű terv.
Tsz.: 91.07.037., 11.07.188., 11.07.181.

Tisztelt Bebesy László Úr!


Tájékoztatom, hogy a fent nevezett terv, érinti az Antenna Hungária Zrt. (az Antenna Távközlési Zrt. jogutódja) és az Invitel Rt. közös optikai alépítmény hálózatát a Molnár utca torkolatánál. Az Antenna Hungária Zrt. hálózatiirányítási osztálya, hozzájárulását adja a terv engedélyeztetéséhez és kivitelezéséhez, az alábbi kikötésekkel:

- A tervet egyeztetni kell az Invitel Rt.-vel is.
- A kiviteli tervre kerüljön felvezetésre az Antenna Hungária Zrt. optikai alépítmény hálózatának a nyomvonala.
- A munka megkezdése előtt 10 nappal korábban, szakfelügyeletünket feltétlenül meg kell rendelni címünkön, vagy faxon. (Fax: 464-2124)
- Hálózatunk védelméről az építés alatt a kivitelezőnek kell gondoskodni.
- Alépítmény hálózatunk közelében 2 m-en belül csak kézi földmunka végezhető.
- Hálózatunk esetleges sérüléséről azonnal értesítést kérünk az alábbi telefonszámokon: 464-2594, 06/70 3334460.

Megküldöm az építéssel érintett hálózatrészünk nyomvonalrajzát.

Az egyeztetés az Antenna Hungária Zrt. vezetékcs kábelhálózatára vonatkozik és egy évig érvényes.

Tisztelettel:


Varga László

antenna © hungária

ANTENNA HUNGÁRIA

Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.

Hálózatiirányítási Osztály

Budapest XI., Petzvál József u. 31-33

Postacím: 1519 Budapest, Pf. 447

Telefon: 464-2464

33

Telefax

Címzett:	Balogh Ágnes	Feladó:	Henter János
Cég neve:	FŐMTERV Rt. 1024 Budapest Lövház u. 37.	Szervezeti egység:	MSZI Budapesti MSZK Nyilvántartási osztály 1073 Budapest, VII. Dob utca 78. Postacím: 1364 Budapest, Pf. 1.
Telefon:	462-1465	Telefon:	462-1462
Fax:		Fax:	462-1465
Tárgy:	Budapest IX. híd felújítás Fővám tér, Szabadsághíd, Vámház körút út, vágány építés. Kálvin tér aluljáró építés. Múzeum körút út és vágány építés	Ugyiratszám:	59108-2512/2006
Ügyintéző:		Hivatkozási szám:	
Kapják még:		Ügyintéző:	Nick Józsefné
		Telefon:	
		Fax:	
		Kelt:	2006.04.25

Tisztelt Címzett!

A 2006. 04.25.-én kelt közmünyilatkozat kérelmüket megkaptuk.

A fenti tárgyban benyújtott dokumentációk alapján megállapítható, hogy a tervezett közművesítési munka

ÉRINTI

a Magyar Telekom Rt. (T-Com) távközlő hálózatát, olyan mértékben, hogy annak vonatkozásában védelmi/kiváltási tervet kell készíteni.

Kérem, hogy közmüegyeztetés céljából szíveskedjenek felkeresni alább jelölt közmüegyeztető irodánkat.


Távközlő hálózatunk biztonsága érdekében szükséges végleges állásfoglalásunkat csak kész kiviteli tervek ismeretében tudjuk megadni.

A védelmi/kiváltási terv elkészítését illetően, szíveskedjenek egyeztetni: Mosolygó Attila osztályvezetővel, T-Com, MSZI, Budapesti Műszaki Szolgáltatási Központ, Fejlesztési osztály Bp. VII., Dob u. 76-78. II. 256 Tel.: 462-1590, Fax: 462-1185

Üdvözlettel:

T-Com

Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság
Budapesti MSZK
Nyilvántartási osztály


Henter János
osztályvezető

T Komplex W
06.04.27. Jci

2006 APR 27

6162

GTS-DATANET TÁVKÖZLÉSI KFT.
KÖZMŰEGYZETETÉS



Posta: 2040 Budaörs Ipartelep u.13-15.
Közvetlen tel.: +36-1-814-4307
Fax: +36-1-814-9097
E-mail: kozmu@gtsdatanet.hu
Cím: 1134 Budapest, Váci út 37/A.
Duna Office Center V. em.
Félfogadás: kedd és csüt. 9,00-16,00

Handwritten signature and initials: *P*, *h*, *h*

10.00

FŐMTERV ZRT

1	X	3	4	5
---	---	---	---	---

2008 MAREC 13.

1	2	X	4	5
---	---	---	---	---

ISZ: 4142 Gdnell

ABLAK A NAPRA



Főmterv Zrt.
1024 Budapest
Lövőház u. 37

Tárgy: Budapest, 4 sz. metróvonal I. szakasz kapcsolódó felszíni beruházások Fővám tér, Vámház körút, Kálvin tér, Múzeum körút út, vágány, műtárgy, közmű tervezés

GTS-DATANET KÖZMŰKEZELŐI ADATSZOLGÁLTATÁS

mely nem tekinthető Közműegyeztetési NYILATKOZATnak!

A tervezés alatt álló tárgyi építési munkák a GTS – Datanet Távközlési Kft. meglévő alépítmény hálózatát – az Önök által mellékelte tervek alapján érintik.

Az engedélyezési terv készítése során szükséges közműegyeztetést elvégezni szíveskedjenek! Kérjük a mellékelte rajzok alapján a GTS nyomvonalat a tervekre rávezetni.

A kivitelezés csak a GTS szakfelügyelete mellett végezhető, melyet a 06-1-814-9097 faxon kell megrendelni a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, a hely, az időpont és a felelős építésvezető megjelölésével. A GTS-Datanet tulajdonú nyomvonal keresztezése csak a szakfelügyelő jelenlétében és annak az építési naplóban történő rögzítése mellett történhet.

Adatszolgáltatásunk a kiadástól számított 1 évig érvényes és a közműegyeztetést nem helyettesíti.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Melléklet: .6.db A3-es helyszínrajz

Budapest, 2008. 03.11

Üdvözlettel:

Henet Növe